




ELITE

225-245-270

 For universal use
 Universal
 Usage universel

Options
 Option
 Option



Flail mower ELITE can be used on all green and agriculture areas for cutting grass, crop residues or mulching prunings from orchards and vineyards. Its construction is rigid, designed for intensive use, for cutting material till 5 cm, appropriate for mid-size tractors. Its structure is more robust in comparison with ELITE L. It has stronger sliding tubes, reinforced 3-point linkage and stronger frame. Double spiral rotor for uniform cut saves maintenance costs and increases the efficiency of the machine.

STANDARD EQUIPMENT:

- Double spiral rotor
- Gearbox 540 rpm with free wheeling clutch
- 3-point linkage I and II cat.
- Mechanic offset
- Skids
- Metal flaps
- Height adjustable rear roller
- Floating

OPTIONAL EQUIPMENT:

- Hydraulic offset
- Side mounted rotary cutter (BDR)
- Front mounted
- Combi front and rear mounted
- Y-blades
- Gearbox 1000 rpm with free wheeling clutch



Universalg r t der Baureihe ELITE mit der Einsatzm glichkeit im Kommunalbetrieb und Landwirtschaft. Die robuste Konstruktion mit demverst rkten Geh use und Gleitstangen erm glicht eine intensive Arbeit. Geh lzerkerneuerung bis 5 cm Durchmesser. Dank des Spiralrotors eignet sich die Maschine auch f r anspruchsvolle Verh ltnisse, wo ein perfektes Schnittbild verlangt wird.

Serienausstattung:

- Doppel Spiralrotor
- integrierter Freilauf im Getriebe 540 U/min.
- Anbau f r I und II Kat.
- mechanische Seitenverstellung
- seitliche Gleitkufen
- Metall Schutzklappen
- h henverstellbare Laufwalze
- Schwebestellung

Optionen:

- hydr. Seitenverstellung
- Seitenrotationsm hwerk (BDR)
- Front-anbau
- Kombi-anbau
- Y-Messer
- Zapfwellendrehzahl 1000U/min


La faucheuse   fl aux ELITE peut  tre utilis  sur toutes les zones d'agriculture pour la coupe de l'herbe, de r siduals de r colte ou pour le paillage et l' lagage des vergers et des vignes. Appropri e pour des tracteurs de taille moyenne, sa construction rigide est particuli rement con u pour un usage intensif avec une coupe allant jusqu'  5cm. Sa structure est bien plus robuste en comparaison de celle de l'ELITE L. Elle est dot e de tiges coulissantes plus fortes, d'un attelage 3-point renforc  et d'un ch ssis plus robuste. Le double rotor en spirale permet une coupe uniforme, r duit les co ts d'entretien et augmente l'efficacit  de la machine.









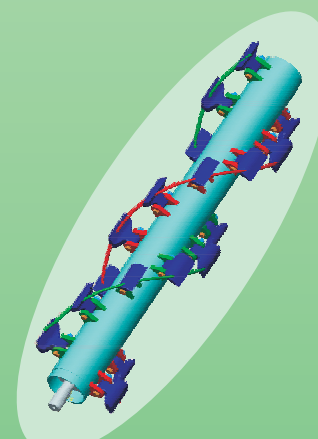

EQUIPEMENTS STANDARDS:

- Double rotor en spirale
- Boite de vitesse 540 tr/mn avec embrayage   roulement libre
- Attelage 3-point de cat. I et II
- D port m canique
- Patins
- Volets m talliques
- Rouleau arri re ajustable en hauteur
- Balancier

EQUIPEMENTS OPTIONNELS:

- D port hydraulique
- Couteau rotatif lat ral (BDR)
- Montage frontal
- Combinaison montage avant et arri re
- Lames en Y
- Boite de vitesse 1000 tr/mn avec embrayage   roulement libre



							
ELITE	KW-HP/PS	CM	CM	rpm U/min	NR	NR	KG
225	42-55/55-75	247		540	56	28	462/487
245	48-65/65-90	262		540	60	30	495/515
270	55-75/75-100	292		540	68	34	525/545