

DUPLEX 800

TRIPLEX 800

In Quality We Trust
INO Brežice d.o.o.,
Krška vas 34/b, 8262 Krška vas,
SLOVENIA, EU
www.inobrezice.com, ino@inobrezice.si





Idealen je za mulčenje rastlinskih ostankov, visoke trave in manjšega grmovja na večjih površinah. Z njim lahko drobimo veje do premera 6 cm. Z delovno širino 790 cm in namestitvijo kladiv v obliki dvojne spirale omogoča do 24% prihranka časa in denarja. S svojo robustnostjo in odličnimi tehničnimi karakteristikami izredno kvalitetno drobi koruznico, oljno repico in ostale rastlinske ostanke po spravi kmetijskih pridelkov. Dobre konstrukcijske lastnosti in izbor kvalitetnih materialov zagotavljajo dolgo življenjsko dobo tudi ob najtežjih delovnih pogojih.




DUPLEX 800, TRIPLEX 800

| Tehnični podatki | |
|--|-----------------|
| Delovna širina [cm] | 790 |
| Širina [cm] | 803 |
| Transportna višina [cm] | 325 |
| Transportna širina [cm] | 300 |
| Potrebna moč [kW/KM] | 160-205/220-280 |
| P.T.O. 1000 min ⁻¹ | ● |
| Rotor min ⁻¹ | 2250 |
| Masa s kladivi [kg] | 2350 |
| Masa z noži [kg] | 2345 |
| Število kladiv [kos] | 96 |
| Število nožev y [kos] | 288 |
| Tritočkovni priklop kat. | II. in III. |
| MAX premer vej za mulčenje * | 6 cm |
| Prilagajanje terenu | ±15° |
| Dvospiralni rotor | ● |
| Kladiva | ● |
| Reduktor s prostotečno sklopko | ● |
| Ventilator za dodatno hlajenje jermenov | ● |
| Avtomatski napenjalec jermenov | ● |
| Hidravlično zložljiv | ● |
| Zadnji valj nastavljen po višini | ● |
| Zadnji valj premera 140 mm | ● |
| Možnost plavajočega položaja | ● |
| Kardan | ● |
| Kombi priklop (spredaj&zadaj) z enim priključnim lokom | ● |
| Opcije | |
| Priklop za reverzibilne traktorje | ○ |
| Voziček z zračnimi zavornimi in priklopno rudo*** | ○ |
| Hidravlična razbremenitev teže | ○ |
| Zadnji valj premera 170 mm | ○ |
| Y noži** | ○ |
| Luči za transport po cesti | ○ |
| Odsevne table | ○ |
| Dodatne podporne noge za skladiščenje zloženega stroja | ○ |
| GPS sistem za natančno vodenje | ○ |
| Video sistem | ○ |

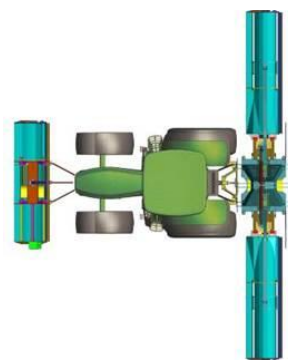


Spredaj priklopljen EURO 280 in zadaj priklopljen **DUPLEX 800**.

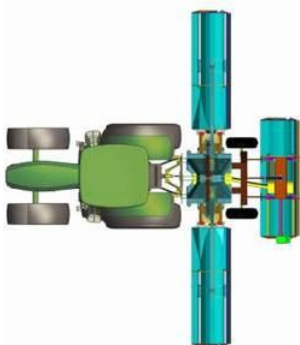

Zadaj priklopljen **TRIPLEX 800** (vlečena verzija).

Patentiran rotor z dvospiralno namestitvijo delovnih teles pod kotom 45°. Tovrstna namestitev omogoča prihranke moči do 24%. Rotor deluje mirneje z manjšo obremenitvijo na vse sklope mulčerja.

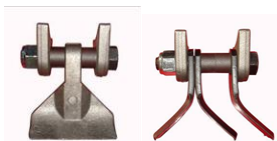

Kladiva standardno, Y noži po naročilu (za lažja opravila).

*odvisno od vrste in vlage lesa

** MAX premer drobljenega lesa 3cm

*** samo pri mulčerju **TRIPLEX 800**

● standardno

○ opcija

