

MMT

105-115-130-150

Za zelene in manjše kmetijske površine
Malčer za tratine i manje poljoprivredne površine
Füves területekre, könnyebb mezőgazdasági használatra

Mulčer model MMT je primeren predvsem za urejanje manjših zelenih površin pa tudi na manjših kmetijskih površinah, v manjših sadovnjakih in vinogradih. Majhna teža in potrebna manjša pogonska moč, omogočata učinkovito delo z manjšimi traktorji. Drobi veje do premera 3 cm.


STANDARDNA OPREMA:

- dvospiralni rotor s 45° delitvijo delovnih teles
- tritočkovni priklop na traktorje I. kategorije
- sanke
- kovinske zavesice
- zadnji valj nastavljiv po višini
- možnost plavajočega položaja
- delovna telesa: kladiva in Y noži

DODATNA OPREMA:

- čelni priklop na traktorje I. kategorije

Opcija
Opcija
Opcionális felszereltség



Malčer model MMT predviđen je prije svega za primjenu na zelenim površinama, na manjim poljoprivrednim površinama, te u manjim voćnjacima i vinogradima. Usitnjava grane debljine do 3 cm. Manja težina i zahtjev za manjom pogonskom snagom omogućava rad sa manjim traktorima.

STANDARDNA OPREMA:

- raspodjela radnih tijela na rotoru u duploj spirali
- reduktor 540 o/min
- stražnje priključivanje na traktore I. kategorije
- priključivanje priključnog luka na 2 mjesta
- bočni klizači - skije
- limene zaštitne zavjesice
- zadnji valjak podesiv po visini
- mogućnost plivajućeg položaja
- radna tijela: čekići ili Y noževi

DODATNA OPREMA:

- prednje priključivanje na traktore I. kategorije

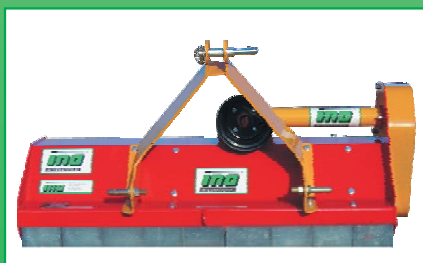
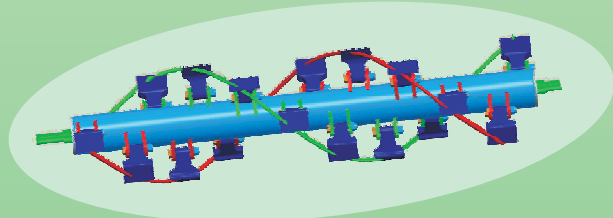
Az MMT szárzúzó kifejezetten kisebb mezőgazdasági területekre: minden zöld felület, gyümölcsösök, szőlők fűnyírásra, valamint terménymaradványok aprítására tervezték. 3 cm anyagvastagságig képes aprítani. A kis súlyának és az alacsony meghajtóerő-szükségletének köszönhetően ideális a kisméretű traktorokkal való alkalmazása.












ALAP FELSZERELTSÉG

- Dupla spirálos rotor
- Hajtásház (540 ford./perc)
- I. kat. három pont felfüggesztés
- Mechanikus oldalra állítási lehetőség (2 pozíció)
- Csúszótalpak
- Fém védőfülek
- Gumilemez védelem a kibocsátási oldalon
- Magasság állító hátsó henger
- Uszó pozíció
- Kalapácsok
- Bordás ékszíjak feszesség ellenőrző nyílással

OPCIONÁLIS FELSZERELTSÉG

- Mellső függesztés
- Y kések



							
MMT	KW-HP	CM	CM	rpm o/min	NR	NR	KG
105	14-20/19-27	120		540	28	14	160
115	15-23/20-30	134		540	32	16	171
130	23-27/30-37	147		540	36	18	183
150	27-30/35-40	163		540	40	20	205