

FORESTRY MULCHER / FORSTMULCHER FORST

65 - 110 KW (90 -150 HP/PS)

ino



Forestry mulcher FORST with its robust construction is purposed for shredding trees, bushes, scrubs, branches and trunks up to 20 cm in diameter (up to 25 cm in diameter with the use of wolfram carbide hammers). It is equipped with heavy duty rotor shaft and 360°swinging hammers, replaceable counter blades and with hydraulic rear gate. In the case of mulching higher trees we recommend to use the adjusted pushing bar to prevent against falling the trees on the tractor cabin.

Der Mulcher FORST ist für verschiedene Einsatzgebiete geeignet. In der Forstwirtschaft: für die Pflege von Wäldern und Waldwegen und Säuberung nach der Holzernte. In der Landwirtschaft: Erneuerung der alten Obst- oder Weinalagen, Pflege der Beerenanlagen....Es mulcht Gestrüpp und Gehölz bis zu 20 cm Durchmesser. Speziell Hämmer mit Wolframcarbid verstärkt bis 25 cm. Vorteile dieser Mulcher ist die Robuste Rotorwelle mit schwingenden Werkzeugen (360°). Serienmäßig: austauschbare gegenschneiden ausgerüstet für Qualitätvolle Zerkleinerung der Mulchmasse sowie mit hydraulisch einstellbarer Heckklappe die den Einsatz nahe an dem Baumstamm ermöglicht. Für den Einsatz mit größerem Gewächs wird die einstellbare Drückvorrichtung empfohlen die den Aufprall auf den Traktor verhindert.



*Flail mower for forestry
Mulcher für Forstwirtschaft*

FORESTRY MULCHER / FORSTMULCHER FORST

65 - 110 KW (90 -150 HP/PS)


Application / Einsatzbereich

FORESTRY  FORSTWIRTSCHAFT

PUBLIC AREAS  KOMMUNAL

VINEYARDS  WEINBAU

ORCHARDS  OBSTBAU

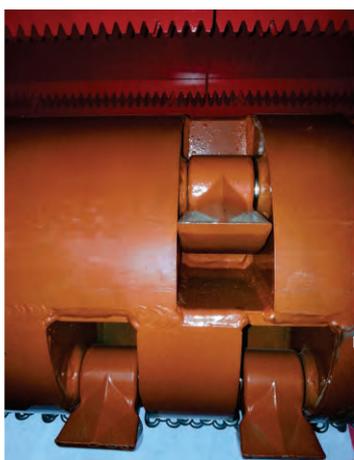

Standard equipment:

- Heavy duty gearbox 540 rpm with free wheel clutch
- Heavy duty rotor shaft with 360°swinging hammers
- Rigid bearings on the rotor shaft
- Rigid bearings
- Double skin, inner part from HARDOX metal
- Hydraulic rear gate
- Replaceable counter blades
- Replaceable, height adjusted HARDOX skids
- Chain guard on the front
- Robust 3-point hitch CAT. II

Serienausstattung:

- Integrierter Freilauf im Getriebe 540 U/min
- Robuste Rotorwelle mit schwingenden Werkzeugen (freibeweglich um 360°).
- Robuste Schmiedehammer
- Doppel Gehäuse, inneres Teil aus HARDOX
- Hydraulisch Einstellbare Heckhaube
- Austauschbare Gegenschneiden
- HARDOX höhenverstellbare und austauschbare Gleitkufen
- Front Schutzketten
- Heckanbau KAT. II

Optional equipment:

- Heavy duty gearbox 1000 rpm with free wheel clutch, suitable for front / rear attachment
- Adjusted pushing bar
- Chain guard on the rear gate
- Front double-row chain guard
- Hammer with wolfram carbide blade
- Hour counter

Optionen:

- Frontanbau KAT. II
- ZW-Drehzahl 1000 min⁻¹
- Einstellbare Drückevorrichtung
- Hämmer Spitze mit Wolframcarbid verstärkt
- Heckschutz mit Ketten
- Stundenzähler
- Frontschutz mit Ketten

CE



TECHNICAL DATA / TECHNISCHE DATEN

FORST

						
	kW - HP/PS	cm	cm	min ⁻¹	pc/Stk.	kg
180	65-90/90-120	180	212	540	28	1210
225	90-110/120-150	223	255	540	36	1410



INO Brežice d.o.o.

Krška vas 34 b
8262 Krška vas (Brežice)
SI - Slovenia, EU

Tel.: + 386 (0)7 49 59 233, + 386 (0)7 49 59 306
Fax: + 386 (0)7 49 59 151



ino@inobrezice.si
www.inobrezice.com