

MULČER / MALČER FORST

Od 65 do 110 KW (90 -150 KM/KS)

ino



Mulčer FORST se uporablja v gozdarstvu, komunalni in kmetijstvu za drobljenje vseh vrst lesa, lesnatih rastlinskih ostankov ter odstranjevanju grmovja, drevesnih panjev in manjših dreves s premerom debla vse do 20 cm (z volfram-karbidno konico do 25 cm). Njegove bistvene prednosti so robusten rotor in kladiva vrtljiva okoli svoje osi (360°) kar omogoča, da se kladivo v primeru prevelike sile „umakne“ v rotor in se ne poškoduje. Mulčer je opremljen tudi z zamenljivimi protinoži za kvalitetno drobljenje mase in hidravlično upravljano loputo na zadnjem delu mulčerja, ki omogoča, da se z rotorjem približamo deblu. V primeru mulčenja višjih rastlin je priporočljivo opremiti mulčer z nastavljivim potisnim ogrodjem.

Malčer FORST se uporablja v šumarstvu, poljoprivredi i za komunalne namjene za drobljenje grana i drveča debeline do 20 cm (sa vidio čekičima drobimo grane i drveće debeline do 25 cm). Prednosti tog malčera su robustna konstrukcija kućišta malčera i rotora. Čekiči se okreću oko svoje osovine za 360°. Zbog toga se čekiči kod preopterećenja sakriju u rotor i ne može doći do oštećenja. Malčer ima promenljive protinoževe što omogućava kvalitetnije drobljenje mase. Na stražnjem dijelu kućišta malčera je ugrađen poklopac koji se otvara i zatvara pomoću hidraulike. Malčer ima zaštitni podesiv luk, koji sprečava padanje većih grana i drveča po traktoru.



CE

*Mulčer za gozdna opravila
Malčer za šumarstvo*

MULČER / MALČER FORST

Od 65 do 110 KW (90 -150 KM/KS)


Področja uporabe / Upotrebna se

GOZDARSTVO  ŠUMARSTVO

KOMUNALA  KOMUNALA

VINOGRADNIŠTVO  VINOGRADARSTVO

SADJARSTVO  VOČARSTVO

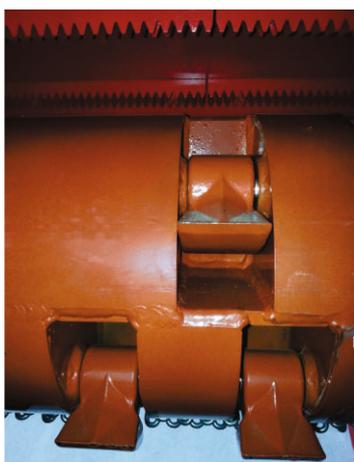

Standardna oprema:

- robusten reduktor 540obr/min - s prostotečno sklopko
- robusten rotor, ki omogoča varovanje kladiv - kladiva se vrtijo okrog vpetja za 360° in se v primeru prevelike sile lahko „umaknejo“ v rotor
- robustno uležanje rotorja z dvovrstnimi samoprilagodljivimi sodčkastimi ležaji
- robustno in ojačano kovano kladivo
- močno jekleno ogrodje z dvojnimi plaščem ohišja, notranji del iz HARDOX pločevine
- hidravlični cilindri za odpiranje lopute
- zamenljivi protinožji
- HARDOX zamenljive podporne sani, nastavljive po višini
- zaščita z verigami spredaj
- tritočkovni priklop II. kategorije

Dodatna oprema:

- reduktor 1000 obr/min s prostotečno sklopko primerno za priklop mulčerja spredaj
- nastavljivo potisno ogrodje
- verige na zadnji loputi
- dodatne verige spredaj
- kladiva ojačana z volfram-karbidno konico
- števec delovnih ur

Standardna oprema:

- robusten reduktor sa propusnom spojkom
- jak rotor koji omogućava zaštitu čekića – čekići se okreću oko svoje osovine
- čekići
- dupli plašt (unutrašnji dio od HARDOX lima)
- hidrauličko otvaranje zadnjeg poklopca
- promenljivi protinoževi
- promenljive skije od HARDOX lima podesive po visini
- prednji zaštitni lanci
- luk za kopčanje KAT. II

Dodatna oprema:

- prednje priključivanje na traktor KAT. II
- reduktor 1000 okr/min sa propusnom spojkom
- podesiv zaštitni luk
- dodatni prednji zaštitni lanci
- pojačani čekići sa volfran-karbidom
- brojač radnih sati



TEHNIČNI PODATKI / TEHNIČKI PODACI

FORST

						
	kW - KM/KS	cm	cm	min ⁻¹	kos	kg
180	65-90/90-120	180	212	540	28	1210
225	90-110/120-150	223	255	540	36	1410



INO Brežice d.o.o.

Krška vas 34 b
8262 Krška vas (Brežice)
SI – Slovenija, EU

Tel.: + 386 (0)7 49 59 233, + 386 (0)7 49 59 306
Fax: + 386 (0)7 49 59 151



ino@inobrezice.si
www.inobrezice.com