




# Mulčer UNI

In Quality We Trust  
INO Brežice d.o.o.,  
Krška vas 34/b, 8262 Krška vas,  
SLOVENIA, EU  
www.inobrezice.com, ino@inobrezice.si



Primeren za kmetijsko uporabo in strojne krožke.  
Mulčer UNI uporabljamo predvsem za mulčenje na poljedelskih in komunalnih površinah, travnikih in zapuščenih območjih.  
Konstrukcija mulčerja UNI je zelo robustna in prilagojena za intenzivno delo.  
Za delo z višjo hitrostjo je namesto zadnjega valja, možnost uporabe koles.

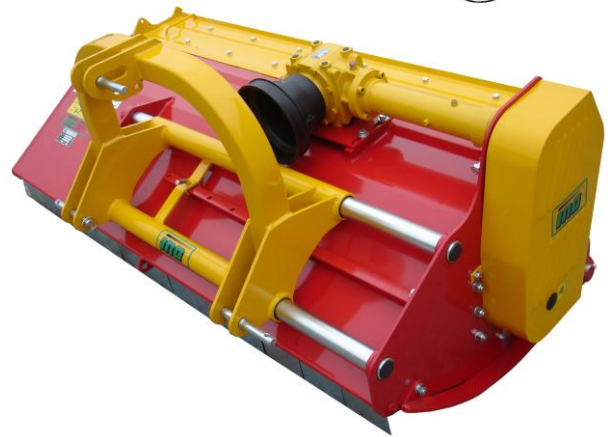

Patentiran rotor z dvospiralno namestitvijo delovnih teles pod kotom 45°.

Tovrstna namestitev omogoča prihranke moči do 24%. Rotor deluje mirneje z manjšo obremenitvijo na vse sklope mulčerja.



Usmerniki za širši raztros mulčane mase.



Po višini nastavljiva kolesa namesto podpornega valja.



Zamenljivo protirezilo



Kladiva standardno, Y noži po naročilu (za lažja opravila).



Model	UNI 155	UNI 185	UNI 205
<b>Tehnični podatki</b>			
Delovna širina [cm]	164	186	208
Širina [cm]	184	206	228
Potrebna moč [kW/KM]	29-38/40-50	34-45/45-60	40-52/55-70
MAX premer vej za mulčenje *	6 cm	6 cm	6 cm
P.T.O. min <sup>-1</sup>	540	540	540
Rotor min <sup>-1</sup>	2200+	2200+	2200+
Masa s kladivi [kg]	432	464	498
Število kladiv [kos]	14	16	18
Število nožev y [kos]	42	48	54
Tritočkovni priklop kat.	I. in II.	I. in II.	I. in II.
Reduktor s prostotečno sklopko	•	•	•
Kladiva	•	•	•
Dvospiralni rotor	•	•	•
Zamenljivo protirezilo	•	•	•
Mehanski bočni pomik	•	•	•
Zadnji valj nastavljiv po višini	•	•	•
Zadnja vrata	•	•	•
Možnost plavajočega položaja	•	•	•
Sanke	•	•	•
Kovinske zavesice	•	•	•
<b>Opcije</b>			
Y noži**	○	○	○
Hidravlični bočni pomik	○	○	○
P.T.O. 1000 min <sup>-1</sup>	○	○	○
Kardan T60	○	○	○
Usmerniki zmulčane mase	○	○	○
Po višini nastavljiva kolesa	○	○	○

\*odvisno od vrste in vlage lesa  
\*\* MAX premer drobljenega lesa 3cm

• Standard ○ Opcija

