




# ELITE

225-245-270

 Универсальный  
 Uniwersalny  
 Univerzální

опция  
 Orcja  
 Orcsia



Измельчитель ELITE может использоваться для любых видов работы на сельскохозяйственных и коммунальных угодьях, для обработки газонов и запущенных мест. Измельчитель ELITE может косить траву, измельчать остатки растительности, например, кукурузную ботву, ветки в саду, а также виноградную лозу. Конструкция измельчителя ELITE - очень прочная, приспособлена к интенсивной работе. Стандартное исполнение измельчителя позволяет осуществлять механизированное боковое перемещение, а в дополнительном исполнении - перемещение с помощью встроенного гидродвижителя. В стандартном исполнении мульчер прицепляется к трактору сзади, а в дополнительном предложении / исполнении - спереди или комбинированно. Для выполнения трудоемких работ, в качестве инструментов рекомендуются молотки, а Y - ножи для травы и более мягких остатков растительности. Двухспиральный ротор с 45° разделением рабочих тел, встроенный в измельчитель ELITE - снижает потребление энергии на измельчение, трактор требует меньшей мощности и работает тише, а нагрузка на подшипники и детали уменьшается. Отличная комбинация в работе с измельчителем ELITE это присоединение уборочной гидравлической ротационной косилки, которая может быть использованная для экологического выращивания фруктов и винограда.

**Стандартное исполнение/оборудование:**

- двухспиральный ротор с 45° делением рабочих инструментов
- редуктор 540 см-1 (1000 см-1) со свободным сцеплением
- трехточечное крепление к тракторам I-й и II-й категорий
- механическое боковое перемещение
- санки
- качественные занавески
- возможность регулировки по высоте заднего вала

**Дополнительное исполнение:**

- гидравлическое боковое перемещение
- УБОРОЧНАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ РОТАЦИОННАЯ КОСИЛКА (BDR)
- переднее крепление
- возможность комбинированного присоединения с одной дугой
- возможность комбинированного присоединения с двумя дугами
- возможность присоединения для тракторов с передним и задним ходом
- металлическое колесо спереди



Mulczownik ELITE możemy stosować na wszystkich powierzchniach rolniczych i komunalnych, zieleńcach i na nieużytkach. Mulczownikiem ELITE rozdrabniamy trawę, pozostałości roślin np. kukurydzę, gałęzie w sadzie oraz winorośle w winnicy. Konstrukcja mulczownika ELITE jest bardzo solidna, przystosowana do intensywnej pracy. Mulczownik ze swoją konstrukcją umożliwi mechaniczny przesuw boczny w ofercie standardowej, natomiast w ofercie dodatkowej, przesuw siłownikiem hydraulicznym. Standardowo mulczownik doczepiany jest do tyłu ciągnika, w ofercie dodatkowej zaś, przewidziano możliwość zaczepu czołowego lub w sposób kombinowany. Do poważniejszych prac zaleca się stosowanie noży młotkowych, jako części roboczych, natomiast noże Y należy używać do trawy i bardziej miękkich pozostałości roślinnych. Dwuspiralny wałek roboczy z 45° przesuwem noży, wbudowany w mulczownik ELITE, zużywa do rozdrabniania mniej energii. W związku z tym, potrzebna jest mniejsza moc ciągnika, pracuje spokojniej, a obciążenie łożysk i części składowych jest mniejsze.

Doskonałym rozwiązaniem podczas pracy jest przyłączenie do mulczownika ruchomej, hydrauliczno-wirnikowej kosiarki, która ma zastosowanie przede wszystkim w ekologicznej produkcji owoców i winogron w sadownictwie i uprawie winorośli.

**Wyposażenie standardowe:**

- dwuspiralny wałek z 45° przesunięciem noży
- przekładnia 540obr./min ze sprzęgłem ośrodkowej
- trzypunktowe przyłącze do ciągników I. i II. kategorii
- mechaniczny przesuw boczny
- plozy
- metalowe kurtynki
- możliwość ustawiania wysokości tylnego walca

**Wyposażenie dodatkowe / wykonanie:**

- hydrauliczny boczny przesuw
- ruchoma hydrauliczno-wirnikowa kosiarka (BDR)
- przednie przyłączenie
- kombinowane wykonanie przyłączenia z jednym uchwytem przyłączeniowym
- kombinowane wykonanie przyłączenia z dwoma uchwytemi przyłączeniowymi
- przyłączenie dla zwrotnych ciągników
- metalowe koła z przodu

Mulčovač ELITE je snadno použitelný pro všechny zemědělské plochy. Je vhodný pro mulčování trávy, rostlinných zbytků po sklizni na polích, v sadech i vinicích. Robustní konstrukce umožňuje intenzivní práci. Mulčovač je vybaven mechanickým bočním horizontálním posuvem, který je možné doplnit bočním hydraulickým posuvem. V základní výbavě je zadní tříbodový závěs. Lze jej vybavit i předním závěsem. Pro těžší práci se doporučuje klavida a pro travu a měkké rostlinné zbytky se doporučují Y nože. Rotor má dwuspiralové uchycení pracovních klavidů v úhlu 45°, a proto potřebuje méně energie, menší sílu traktoru, pracuje klidněji a opotřebování klavidů a dalších dílů je menší.


Mulčovač je možné doplnit bočním hydraulickým kopírovacím diskem, který slouží pro ekologickou práci v sadech a vinicích.




**Standardní výbava:**

- Dvouspiralový rotor s uchycením pracovních klavidů v úhlu 45°
- Převodovka 540 ot/min (může být dodán i s 1000 ot/min)
- Tříbodový závěs I. i II. kategorie
- Mechanický boční posuv
- Splazy
- Zadní váleček má výškové uložení
- Možnost plovoucího uložení

**Dodatečná výbava:**

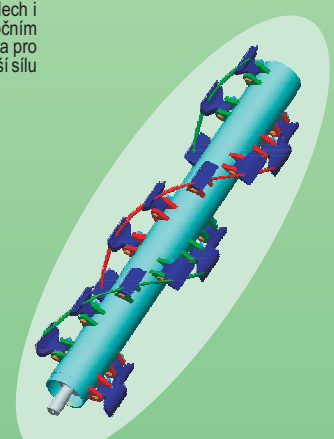- Hydraulický boční posuv
- Hydraulická rotační sekačka (BDR)
- Přední připojení
- Kombinované připojení s jedním vývodem z převodovky
- Kombinované připojení se dvěma vývodami z převodovky
- Připojení za reverzibilní traktory
- Kovové kola ve předu



ELITE	KW-HP	CM	CM	rpm o/min	NR	NR	KG
225	42-55/55-75	247		540	56	28	462/487
245	48-65/65-90	262		540	60	30	495/515
270	55-75/75-100	292		540	68	34	525/545