




MMT

105-115-130-150

-  для открытого грунта зеленных и небольших сельскохозяйственных участков
-  Ogrody, powierzchnie zielone
-  Zahrady a zelené plochy

Измельчитель «ММТ» подходит, прежде всего, для обработки небольших поверхностей, в том числе, на малых сельскохозяйственных поверхностях, в маленьких садах... Маленький вес и небольшая сила тяги обеспечивают эффективную работу с маленькими тракторами. Для выполнения трудоемких работ, в качестве инструментов рекомендуются молотки, а Y - ножи - для травы и более мягких остатков растительности. Двухспиральный ротор с 45° разделением рабочих инструментов, встроенный в «ММТ» - измельчитель, сокращает расход энергии на измельчение, трактор требует меньшей мощности и работает тише; а нагрузка на подшипники и детали уменьшается.


опция
Opcja
Opcia

Стандартное исполнение/оборудование:

- двухспиральный ротор с 45° делением рабочих инструментов
- трехточечное крепление к тракторам I категории
- два возможных положения дуг
- санки
- качественные занавески
- возможность регулировки по высоте заднего вала

Дополнительное исполнение:

- переднее прикрепление к тракторам I категории



Mulczownik model MMT jest odpowiedni przede wszystkim do porządkowania mniejszych powierzchni zielonych, a także na mniejszych powierzchniach rolniczych, małych sadoch i winnicach. Niewielka waga i zapotrzebowanie na mniejszą moc napędową, umożliwiają skuteczną pracę z mniejszymi ciągnikami. Do cięższych prac, zaleca się używanie noży młotkowych, jako części roboczych, natomiast noże Y stosować do trawy i bardziej miękkich pozostałości roślinnych. Dwuspiralny wałek roboczy z 45° przesunięciem noży, wbudowany w mulczownik MMT, zużywa do rozdrabniania mniej energii. W związku z tym, potrzebna jest mniejsza moc ciągnika, pracuje spokojniej, a obciążenie łożysk i części składowych jest mniejsze.

Wyposażenie standardowe:

- dwuspiralny wałek roboczy z 45° przesunięciem noży
- trzypunktowe przyłącze do ciągników I kategorii
- dwie opcje rozmieszczenia trzypunktowego przyłącza
- płozy
- metalowe kurtyнки
- możliwość ustawiania wysokości tylnego wala

Wyposażenie dodatkowe:

- przednie przyłączenie do ciągników I kat.

Mulčovač typ MMT je určen především pro mulčování travních ploch v parcích, sadech a zahradách. Menší váha mulčovače umožňuje agregaci s méně výkonnými traktory.

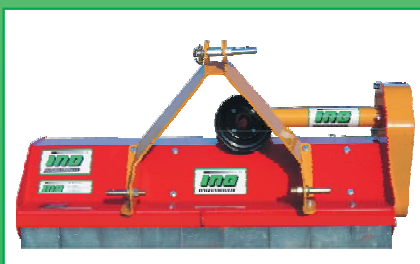
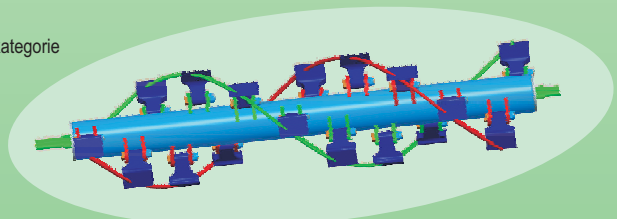
Pro těžší a hrubší práci se doporučují kladiva a pro trávu a měkké rostlinné zbytky se doporučují Y nože. Rotor má dvouspirálové uchycení pracovních kladiv v úhlu 45° a proto potřebuje méně energie, menší sílu traktoru, pracuje klidněji a opotřebování kladiv a dalších dílů je menší.





Standardní výbava:

- Dvouspirálový rotor s uchycením pracovních kladiv v úhlu 45°
- Tříbodový závěs I. Kategorie
- Dvě polohy vyosení závěsu
- Splazy
- Zadní válec má výškové uložení
- Možnost plovoucího uložení

Dodatečná výbava:

- Přední připojení na traktory I. kategorie



MMT	KW-HP	CM	CM	rpm o/min	NR	NR	KG
105	14-20/19-27	120		540	28	14	160
115	15-23/20-30	134		540	32	16	171
130	23-27/30-37	147		540	36	18	183
150	27-30/35-40	163		540	40	20	205