




UNI

155-185-205

 для садовых участков
 Dla powierzchni zielonych
 Zemědělské plochy

опция
 Opcja
 Opция


Измельчитель «UNI» можно использовать на сельскохозяйственных и городских площадях, лугах и запущенных поверхностях. Очень практична для измельчения остатков кукурузы. Конструкция измельчителя «UNI» - очень прочная, приспособлена к интенсивной работе. Для увеличения скорости потока массы и измельчения, есть возможность открыть люк на задней части измельчителя. Для более эффективной работы встроены противножи. Стандартное исполнение измельчителя позволяет осуществлять механизированное боковое перемещение, а в дополнительном исполнении - перемещение с помощью встроеного гидропривода. В качестве дополнительного оборудования, вместо заднего вала можно использовать колеса. Для выполнения трудоемких работ, в качестве инструментов рекомендуются молотки, а Y - ножи - для травы и более мягких остатков растительности. Двухспиральный ротор с 45° разделением рабочих инструментов, встроены в измельчитель «UNI», сокращает расход энергии на измельчение, трактор требует меньшей мощности и работает тише; а нагрузка на подшипники и составляющие части уменьшается.

Стандартное исполнение/оборудование:

- двухспиральный ротор с 45° разделением рабочих инструментов
- редуктор 540 см-1 (1000 см-1) со свободным сцеплением
- трехточечное крепление к тракторам I-й и II-й категорий
- люк на задней части корпуса, открывающийся
- механическое боковое перемещение
- санки
- качественные занавески
- возможность регулировки по высоте заднего вала

Дополнительное исполнение:

- гидравлическое боковое перемещение
- направлятели измельченной массы
- колеса вместо заднего вала



Mulczownik UNI stosujemy przede wszystkim do rozdrabniania, na powierzchniach rolniczych i komunalnych, trawnikach oraz na nieużytkach. Bardzo przydatny jest również do rozdrabniania pozostałości po kukurydzy. Konstrukcja mulczownika UNI jest bardzo solidna, przystosowana do intensywnej pracy. Dla szybszego przepływu masy i szybszego rozdrabniania, istnieje możliwość otwarcia klapy w tylnej części mulczownika. W celu zwiększenia skuteczności pracy, wbudowane zostały przeciwnoże. Mulczownik ze swoją konstrukcją, w ofercie standardowej umożliwia mechaniczny boczny przesuw, natomiast w ofercie dodatkowej, posiada wbudowany hydrauliczny siłownik. W wyposażeniu dodatkowym istnieje możliwość użycia kół zamiast tylnego wałka odzworowującego. Do cięższych warunków pracy zaleca się stosowanie noży młotkowych, jako części roboczych, natomiast noże Y należy używać do trawy i bardziej miękkich pozostałości roślinnych. Dwuspiralny wałek roboczy z 45° przesuwem noży, zamontowany w mulczowniku UNI, zużywa do rozdrabniania mniej energii. W związku z tym, potrzebna jest mniejsza moc ciągnika, pracuje spokojniej, a obciążenie łożysk i części składowych jest mniejsze.

Wyposażenie standardowe:

- dwuspiralny wałek roboczy z 45° przesuwem noży
- przekładnia 540obr./min (lub z 1000obr./min) ze sprzęgłem ośrodkowym
- trzypunktowe przyłącze do ciągników I. i II. kategorii
- kłapa na tylnej części pokrywy, z możliwością otwierania
- mechaniczny przesuw boczny
- płozy
- metalowe kurtynki
- możliwość ustawiania wysokości tylnego wałka

Wyposażenie dodatkowe:

- hydrauliczny boczny przesuw
- rozrzutniki rozdrobnionej masy
- koła zamiast tylnego wałka odzworowującego.


Model UNI je určen zejména pro mulčování zemědělských a komunálních ploch. Dá se dobře využít při mulčování kukuřičných zbytků. Jeho robustní konstrukce je vhodná pro intenzivní práci. Má zadní výklopné čelo, které je snadno nastavitelné. Mulčovač je vybaven mechanickým bočním horizontálním posuvem, který je možné doplnit bočním hydraulickým posuvem. Pro těžší a hrubší práci se doporučují kladiva a pro trávu a měkké rostlinné zbytky se doporučují Y nože. Rotor má dwuspirálové uchycení pracovních kladiv v úhlu 45° a proto potřebuje méně energie, menší sílu traktoru, pracuje klidněji a opotřebování kladiv a dalších dílů je menší. Boční nastavení umožňují optimální využití na okrajových částech ploch.




Standardní výbava:

- Dvouspirálový rotor s uchycením pracovních kladiv v úhlu 45°
- Převodovka 540 ot/min (může být dodán i s 1000 ot/min) s volnoběžkou
- Výklopné čelo na zadní části pláště s možností otevírání
- Tříbodový závěs I. i II. kategorie
- Mechanický boční posuv
- Splazy
- Zadní válec má výškové uložení
- Možnost plovoucího uložení

Dodatečná výbava:

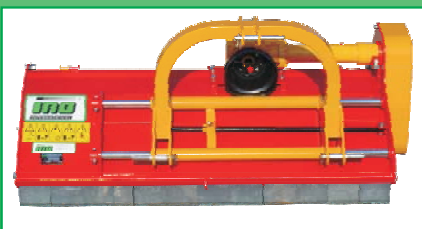- Hydraulický boční posuv
- Usměrnování zmulčované masy
- Kola místo zadního válce



UNI	KW-HP	CM	CM	rpm o/min	NR	NR	KG
155	29-38/40-50	184		540	42	16	432
185	34-45/45-60	206		540	48	16	464
205	40-52/55-70	228		540	54	18	498