



5* cm

PODROČJE UPORABE:

| | |
|-----------------|-----|
| KOMUNALA | +++ |
| POLJEDELSTVO | + |
| VINOGRADNIŠTVO | +++ |
| SADJARSTVO | +++ |
| ZELENE POVRŠINE | +++ |

Мульчер BOXER предназначен для благоустройства и содержания зеленых газонов (парков, полей для гольфа, озеленения и т.д.), а также в виноградарстве и садоводстве. Ротор с запатентованной конструкцией создает вакуум, который поднимает растения (траву, листья, ветви и т.д.) с земли, срезает, измельчает и транспортирует в бункер. Измельченная масса, мульча, собирается в бункер, который открывается с помощью гидравлического цилиндра. Мульчер оснащен надежным и проверенным двуспиральным ротором, который способен раздробить материал (древесину) толщиной до 5 см.


Двуспиральный ротор с распределением рабочих инструментов по спирали с углом 45°, уменьшает расход потребляемой энергии при измельчении, позволяет агрегатировать с тракторами малой мощности, уменьшает нагрузку на подшипниковые узлы и имеет плавный ход.




- 1 **Редуктор с муфтой холостого хода**
- 2 **Двуспиральный ротор (до 24% меньше потребление энергии)**
- 3 **Гидравлическое открытие бункера**
- 4 **Трехточечная сцепка I и II категории**
- 5 **Молотки (серийно)**
- 6 **Металлические защитные завесы**
- 7 **Регулируемый по высоте задний прикатной каток**
- 8 **AGRI подшипники**
- 9 **Опорные колеса (Опция)**
- 10 **Элементарное техобслуживание и смазка**
- 11 **Защитный кожух ременной передачи со смотровым окном – простое натяжение ремней**



Мульчер BOXER

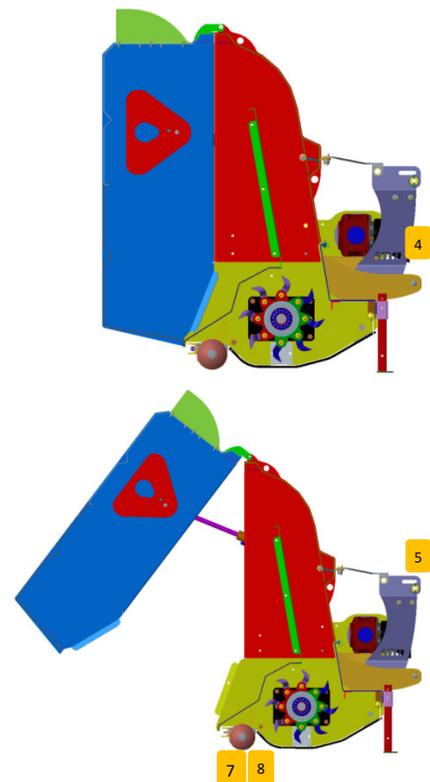

Опорные колеса (Опция)



| Model | BOXER 130 | BOXER 160 | BOXER 190 | BOXER 245 |
|---|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Ширина захвата [см] | 132 | 162 | 192 | 242 |
| Рекомендуемая мощность [кВт/л.с.] | 30-35/40-50 | 34-45/45-60 | 42-52/55-70 | 60-75/80-100 |
| трехточечная сцепка категории I + II | ● | ● | ● | ● |
| Количество молотков [шт.] ● | 16 | 20 | 24 | 30 |
| Высота среза MIN-MAX [мм] | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Опорные колеса | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Число оборотов ВОМ 540 мин ⁻¹ | ● | ● | ● | ● |
| Число оборотов ВОМ 1000 мин ⁻¹ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Карданный вал T40 | ○ | -- | -- | -- |
| Карданный вал T60 | -- | ○ | ○ | ○ |
| Объем контейнера [л] | 1152 | 1416 | 1681 | 2122 |
| Габариты A/B/C [см] | 145/152/161 | 145/182/161 | 145/212/161 | 145/262/161 |
| Масса [кг] | 620 | 735 | 820 | 970 |

