

MKM

130-160-190-225-245

Universal
Universal
Универсальный



Rotor shaft with double spiral distribution of working tools
Rotorwelle mit der doppelspiraliger Anordnung der Arbeitswerkzeuge
Ротор с дзвуспиральным распределением рабочих инструментов



Flail mower **MKM** is purposed for maintaining of overgrown areas along roads, in orchards between trees and under treetops and in agriculture for mulching crop residues and bushes. Because of its moveable head (+90°/-65°) it is very useful in cutting material on banks and ditches and on all other uneven terrains. It is purposed for intensive work. Very useful equipment on MKM is a mechanic breakaway to prevent the machine against damage when run into obstacles. For bigger areas we recommend MKM flail mower in combination with PROFI MEGA 300 or EURO 280 on the front of the tractor. In this combination it is possible to reach 5m working width in one run. Double spiral rotor with 45°distribution of working blades needs less energy, less tractor power is required, less load on rotor bearings and other components and it works more even.

Kompakter Seitenmulcher **MKM** für Gräben, Böschungen, Randleifen und Heckschnitt. Robuster Mulcher mit großer Seitenverstellung für Arbeiten neben dem Schlepper bis - 65° im Graben und + 90° an Böschungen und Hecken. Das Gerät kann seitlich als auch hinter dem Schlepper gefahren werden. 2 Stück Steuergeräte erforderlich. Verarbeitung von Sträucher und Astwerke bis 5 cm Durchmesser möglich. Wegen des Doppel Spiralrotors eignet sich die Maschine auch für anspruchsvolle Verhältnisse, wo ein perfektes Schnittbild verlangt wird. Spiralförmig angebrachte Werkzeuge für hohe Effizienz und günstigen Kraftbedarf.

Мульчер «**MKM**» предназначена для измельчения поросли у обочин дорог, в садоводстве, обработки поверхностей между деревьями, и, наконец, в сельском хозяйстве для измельчения зеленой массы и кустарников. Благодаря поворотной раме - под углом и в сторону (вертикальный поворот вверх до +90° и вниз - 65°), машина незаменима для измельчения поросли на придорожных полосах, на склонах насыпей, рвов и любых других зеленых поверхностях. Мульчер можно переместить в сторону от трактора используя параллелограмную раму с гидроприводом. Благодаря своим техническим характеристикам и прочной конструкции, прекрасно подходит для интенсивных работ. Для выполнения подобных работ в качестве рабочих инструментов рекомендуются молотки. Отличительной особенностью мульчера является защитный механизм - механический демпфер, предотвращающий повреждение машины при столкновении о препятствие. Мульчер навешивается на трактор сзади. Широко применяется для работы на больших площадях в сочетании с фронтально навешенным мульчером, типа «UNI INO 300» или «EURO 280» - при такой комбинации за один проход можно обработать участок шириной более 5 м. Мульчер «**MKM**» оборудован дзвуспиральным ротором с распределением рабочих инструментов по спирали с углом 45°, такая конструкция ротора уменьшает расход потребляемой энергии при измельчении, позволяет агрегатировать с тракторами малой мощности, уменьшает нагрузку на подшипниковые узлы и имеет плавный ход.



Standard equipment:

- Double spiral rotor with 45°distribution
- Mechanic breakaway
- Gearbox 540 with overrunning clutch
- 3-point linkage II cat.
- Hydraulic horizontal and vertical movement +90°/-65
- Hydraulic vertical automatic blocade
- Mechanical horizontal transport blocade
- Double lifting mechanism
- Rigid linkage
- Belt shield guard
- Skids
- Metal flaps
- Adjustable rear roller
- Floating
- Hammers

Optional equipment:

- INO Vibration control
- Y-blades
- Double skin, changable
- P.T. O. Shaft

Serienausstattung:

- Doppel Spiralrotor
- Integrierter Freilauf im Getriebe 540 U/min
- Anbau für II Kat.
- hydr. Seitenverstellung
- hydr. Neigungsverstellung von -65° bis + 90°
- Seitliche Gleitkufen
- Metall Schutzklappen
- Transportblockade
- Höhenverstellbare Laufwalze
- Mehanische Anfahrssicherung
- Schwimmstellung
- Hammerschlegel

Optionen:

- Ino Vibration Control
- Y-Messer
- Doppelgehäuse
- Laufwalze m. Innenlagerung
- Gelenkwelle

Стандартная комплектация:

- защитный механизм - механический демпфер при столкновении о препятствие
- защитный механизм - плавающее положение сцепки
- дзвуспиральный ротор с распределением рабочих инструментов по спирали с углом 45°
- редуктор 540 об/мин с муфтой холостого хода
- трехточечная сцепка II категории
- гидравлическое горизонтальное смещение
- гидравлический вертикальный поворот под углом +90°/-65°
- автоматическая гидравлическая блокировка поворота
- механическая блокировка смещения
- двойной кулисный подъемный механизм
- контролируемое плавающее положение
- салазки
- металлические завесы
- жесткая сцепка
- регулируемый по высоте задний прикатной каток
- рабочие инструменты: кованые молотки

Опции:

- Ino Vibration Control
- двойной кожух, элементарная замена внутреннего кожуха
- рабочие инструменты: Y-образные ножи



5 cm



MKM	KW - HP	min.		cm	min ⁻¹	Pcs	kg
		kg	cm				
130	30-40/40-55	1800	160	132/152	540	16	546
160	38-50/50-70	2200	180	162/182	540	20	587
190	53-70/70-95	2400	200	192/212	540	24	684
225	60-80/80-110	2600	200	227/247	540	28	765
245	65-90/90-120	2800	200	242/262	540	30	890

MKL

115-130-150



MKM

130-160-190-225-245



MKS PLUS

160-190-225





longer lifespan
and **safety** of your machine



NEW!
NEU!
НОВЫЙ!

ino 
vibration control

make your machinery **smart** ...

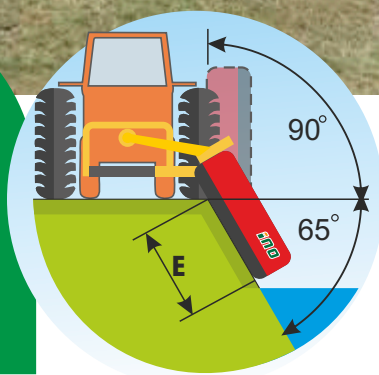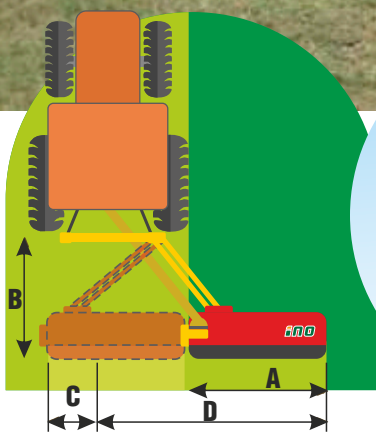

	MKL			MKM					MKS PLUS		
	115	130	150	130	160	190	225	245	160	190	225
A	116	129	145	132	162	192	227	242	162	192	227
B	170	170	170	200	200	200	200	200	200	200	200
C	44	44	44	31	34	34	34	34	9	9	9
D	187	201	215	218	245	275	310	325	270	300	335
E	97	111	124	104	134	164	199	219	160	190	225

Working position | Arbeitsstellung | Рабочее положение

V - 190206



ino

INO Brežice d.o.o.
 Krška vas 34 b
 8262 Krška vas (Brežice)
 SI – Slovenija, EU
Tel.: + 386 (0)7 49 59 233
 + 386 (0)7 49 59 306
Fax: + 386 (0)7 49 59 151

ino@inobrezice.si
 www.inobrezice.com
 www.ino-smart.com



ino

www.inobrezice.com

