

MMT

105-115-130-150



Green Areas, light agriculture use
Grünflächen, kleinere Landwirtschaftsflächen
Для газонов и небольших
сельскохозяйственных угодий

Rotor shaft with double spiral distribution of working tools
Rotorwelle mit der doppelspiraliger Anordnung der Arbeitswerkzeuge
Ротор с двухспиральным распределением рабочих инструментов



MMT is particularly suited for cutting grass on all green areas, in orchards and vineyards and for cutting crop residues on small agriculture areas. Its light weight and its low power requirement means that it is best suited to small tractors.

Der Mulcher MMT ist geeignet zum Mulchen von Pflanzenrückständen im Garten, Obstgarten, Weingarten oder auf kleineren Landwirtschaftsflächen. Das geringe Gewicht ermöglicht den Betrieb auch mit Kleinschlepper. Zerkleinerung von Gehölz bis 3 cm.

Мульчер модели MMT подходит, прежде всего, для обработки газонов небольших площадей, и также малых сельскохозяйственных угодий, садов и виноградников. Малый вес и необходимая малая мощность обеспечивает эффективную работу с малыми тракторами. Измельчает ветви диаметром до 3 см.



STANDARD EQUIPMENT:

- Double spiral rotor with 45° distribution of working tools
- Gearbox 540 (1000) rpm with free wheeling clutch
- 3-point linkage I and II cat.
- Mechanic offsetting – 2 positions
- Skids
- Metal flaps
- Height adjustable rear roller
- Floating
- Automatic belt tension
- Hammers (Y-blades)

OPTIONAL EQUIPMENT:

- Front mounting kit
- Shackle mounted hammers – **NEW!**

SERIENAUSSTATTUNG:

- Doppel Spiralrotor mit 45° Anordnung der Arbeitswerkzeuge
- Integrierter Freilauf im Getriebe 540 U/min (1000 U/min)
- Anbau für I Kat. und II Kat.
- verschraubter Anbaubock 1-mal Seitenverstellbar
- seitliche Gleitkufen
- Metall Schutzklappen
- höhenverstellbare Laufwalze
- Schwebestellung
- Automatische Riemenstraffung
- Hammerschlegel oder Y-Messer

OPTIONEN:


- Front-Anbau I Kat.
- Kommunal Shäckelmesser - **NEU!**

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

- двухспиральный ротор с распределением рабочих инструментов по спирали с углом 45°
- редуктор 540 об/мин (1000 об/мин) с муфтой холостого хода
- трехточечная сцепка I и II категории
- механическое боковое смещение сцепки
- два положения сцепки
- салазки
- металлические завесы
- регулируемый по высоте задний прикатной каток
- сцепка с плавающим положением
- автоматический натяжитель ремня передачи
- рабочие инструменты: молотки или Y-образные ножи

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

- фронтальная сцепка I категории
- рабочие инструменты: молотки на соединительных скобах – **НОВИНКА!**

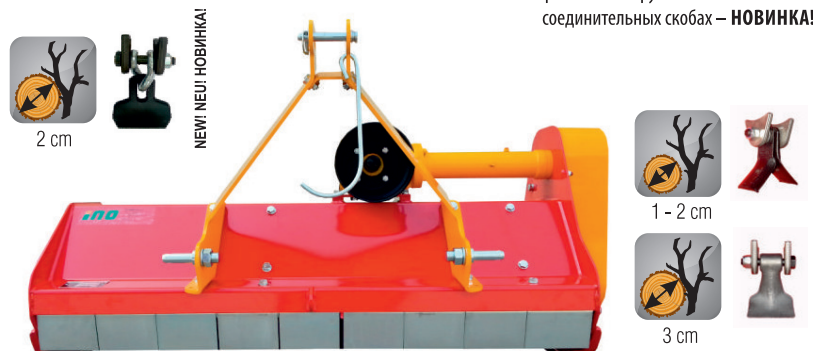

| MMT | KW - HP | cm | Nr | Nr | kg |
|-----|-------------|---------|----|----|-----|
| 105 | 14-20/19-27 | 102/120 | 28 | 14 | 160 |
| 115 | 15-23/20-30 | 116/134 | 32 | 16 | 171 |
| 130 | 23-27/30-37 | 129/147 | 36 | 18 | 183 |
| 150 | 27-30/35-40 | 145/163 | 40 | 20 | 205 |

