


НОВИНКА



3

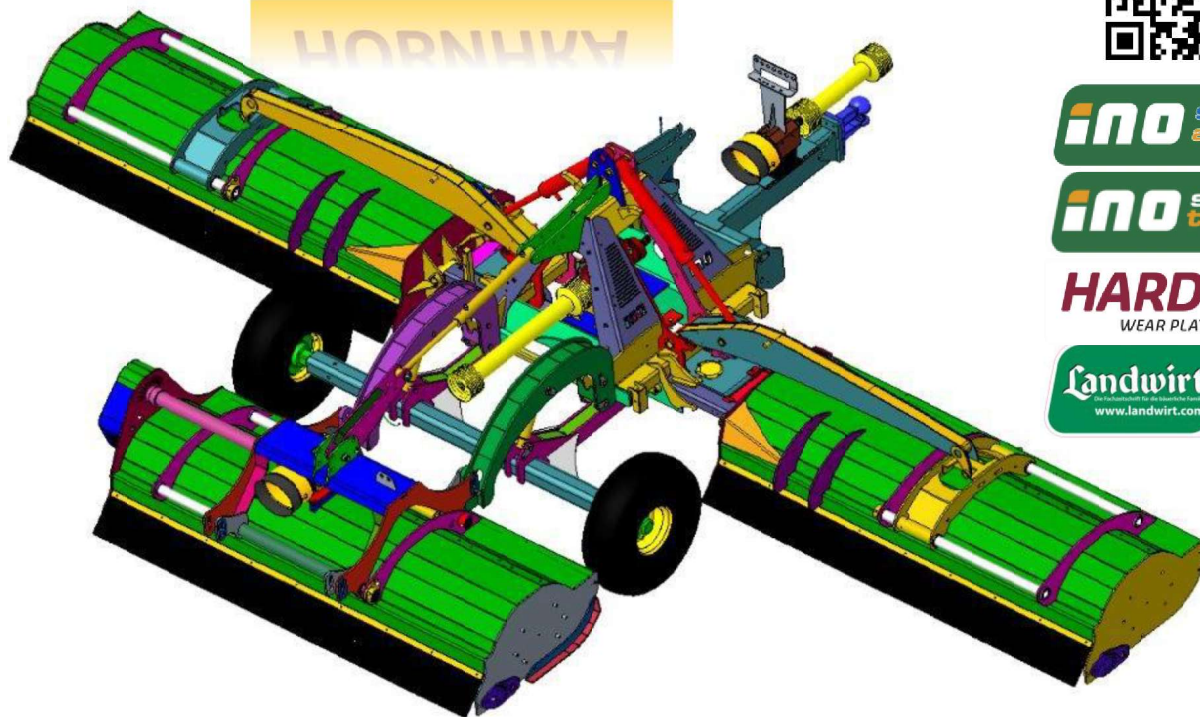

6* см

НАЗНАЧЕНИЕ:

КОММУНАЛЬНАЯ	+++
СЕЛЬХОЗ	+++
НАЗНАЧЕНИЕ	+++
ВИНОГРАДНИК	
САД	
РАСЧИСТКА ПОЛЕЙ	+++



Профессиональная, гидравлически складывающаяся машина для измельчения пожнивных остатков на больших площадях. Может измельчать ветви до 6 см в диаметре. Производительная и эффективная. Может эксплуатироваться на ширококонтурных полях. Транспортная ширина не превышает 3м. Плавающая конструкция независимо трех секций позволяет копировать территорию в пределах +15°/-10°, обеспечивая высокое качество измельчение по всей ширине захвата. Энергоэффективность двойного спирального ротора. Не требователен к мощности трактора, имеет исключительную надежность и прочность.

- 1 Двойной спиральный ротор – до +24% эрегроэффективности
- 2 Балансировочные кольца для точной балансировки
- 3 Молотки (базовое оснащение) или молотки из wolfram-carbide (опция)
- 4 Транспортная ширина 300 см
- 5 Редуктор с муфтой свободного хода
- 6 Надежная система автоматического натяжения ремней
- 7 Копирование территории +15°/ -10°
- 8 Закрытые двойные подшипники для прикатывающего вала (стандарт)
- 9 Сцепное устройство
- 10 Сменные боковые полозья(стандарт) , сменные боковые полозья из стали HARDOX (опция)
- 11 Металлические пластины (стандарт) или цепная защита (опция)
- 12 Реверсный прикатывающий вал фронт/зад позиция ЛЕГКО-И-ПРОСТО
- 13 INO Secure Tronic (стандарт) – защита от сложения при включенном BOM
- 14 Опорные колеса вместо прикатывающих валов (опция)
- 15 Сменные противоножки из стали HARDOX один ряд (стандарт), Дополнительный ряд противоножек из HARDOX (опция)
- 16 Счетчик часов (опция)
- 17 Сменный двойной кожух (стандарт), из стали HARDOX (опция)
- 18 INO Smart Align запатентованная система защиты выравнивания кардана





Мульчирователь TRIPLEX DOMINATOR 800



Модель

TRIPLEX EURO 800

Рабочая ширина [см]	790
Модуль контроля вибрации INO	○
Рекомендуемая мощность трактора [кВт/л.с.]	130-220/180-300
Молотки [кол-во] ●	96
Молотки из вольфрам-карбида	○
Сцепное дышло	●
Автоматическое натяжение ремней	●
Закрытая система двойных подшипников прикатывающего вала	●
Опорные колеса вместо прикатывающих валов	○
ВОМ 540 об/мин	--
ВОМ 1000 об/мин (карданный вал в комплекте)	●
Датчики безопасности (не дают сложить крылья при включенном ВОМ)	●
Счетчик часов	○
INO Smart Align (безопасность при выравнивании карданного вала)	●
Цепная защита вместо металлических пластин	○
Сменный внутренний кожух из стали HARDOX	○
Транспортная сигнализация	●
Транспортная ширина [см]	300
Транспортная высота [см]	325
Габариты А/В/С [см]	420/804/160
Масса [кг]	4170



● Стандарт ○ Опция -- Не доступен * Зависит от влажности материала

