Mulcher ALPIN H 18-27 PS

IN QUALITY WE TRUST



3* cm 1-2* cm

EINSATZBEREICH:	
KOMMUNAL	+++
LANDWIRTSCHAFT	+
WEINBAU	++
OBSTBAU	++
GRÜNLAND	+++

Der Mulcher ALPIN H ist geeignet für den Anbau für Einachser mit hydraulischem Antrieb. Einsatzmöglichkeiten auf Grünflachen, Landwirtschaft , Wein – und Obstbau.
Das geringe Gewicht und der niedrige Antriebsbedarf ermöglicht ein komfortables Arbeiten mit dem Einchaser.
Der Alpinmulcher ist serienmäßig mit Hammerschlegeln ausgerüstet, als Sonderzubehör sind Y-Messer erhältlich.
Der laufruhige Doppelspiralrotor mit einer 45° Anordnung der Arbeitswerkzeuge hat einen bis zu 24% niedrigeren Leistungsbedarf und damit einen geringeren Kraftstoffbedarf und die Schonung der Lager und der gesamten Maschine zur Folge.

1	Doppelspiralrotor
2	Anbauflansche für verschiedene Modelle
3	Austauschbare seitliche Gleitkufen
4	Gummischutztuch
5	Höhenverstellbare Laufwalze
6	Hammerschlegel oder Y-Messer
7	Einfache Schmierung
8	Keilriemenschutz
9	Hydraulischer Antrieb

INO BREŽICE d.o.o.
Krška vas 34 b, 8262 Krška vas (Brežice), Slovenia, EU

Tel.: +386 (0)7 49 59 233
Fax: +386 (0)7 49 59 151

www.inobrezice.com
marketing@inobrezice.si

GARANTIE
2 JAHRE
GARANTIE

Mulcher ALPIN H

IN QUALITY WE TRUST

Mulchkörper gebaut aus DOMEX 700 Material



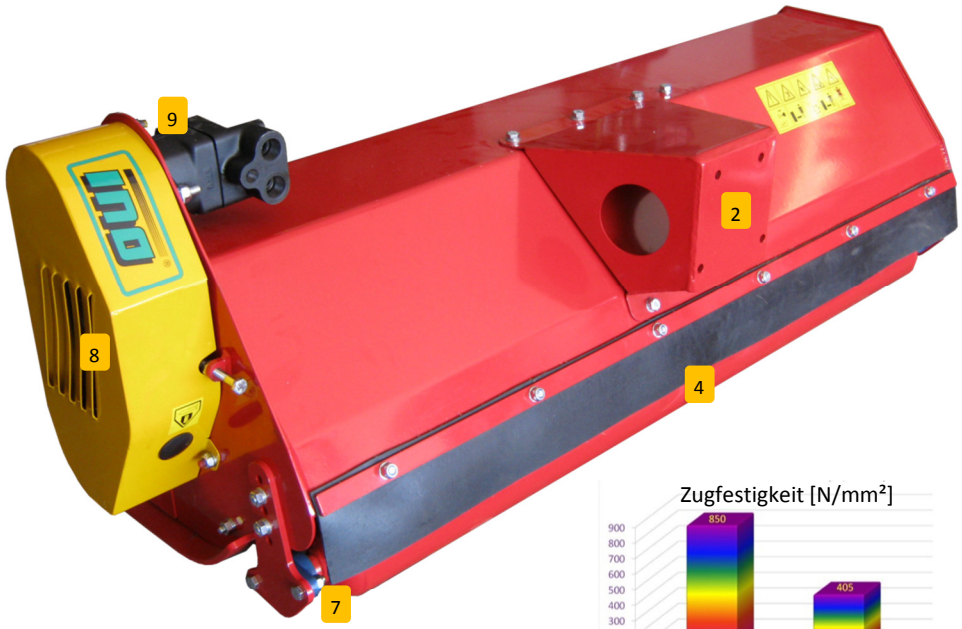

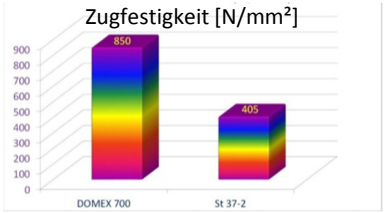

Domex MC-Sorten sind moderne, niedriglegierte Konstruktionsstähle zur Kaltumformung.
Durch Verwendung von Domex-Stahl kann das Gewicht eines fertigen Produkts beträchtlich verringert werden, ohne dass Einbußen bezüglich der Tragfähigkeit hingenommen werden müssen.
Das Ergebnis ist ein leichteres Produkt mit höherer Leistungsfähigkeit.
Eine Formel zur Berechnung der theoretischen Wanddickenreduzierung, die
durch Verwendung eines hochentwickelten hochfesten Domex-Stahls anstelle
einer Weichstahlsorte möglich ist.

Vorteile von Domex Material:

- Hervorragende Verformbarkeit bei gleichzeitig hoher Festigkeit
- Gute Kerbschlagzähigkeit







Modell	ALPIN H130	ALPIN H150
Arbeitsbreite [cm]	130	150
Leistung [ha/h]	0,3-0,8	0,4-1,0
Leistungsbedarf kW/PS	13-16/18-22	15-20/21-27
Front Anbau	●	●
Anzahl der Hämmer [Stk.] ●	18	20
Y-Messer Anzahl [Stk.] ○	36	40
Ölfordermenge [L/min]	25-30	25-30
Schnitthöhe MIN-MAX [mm]	16-56	16-56
Maße A/B/C [cm]	76/149/60	76/163/60
Gewicht [kg]	140	170

● Serienausstattung ○ Optionen -- Nicht verfügbar * Abhängig von Art und Feuchtigkeit des Holzes