

EURO MINI

130-150-185



GREEN PROGRAM
GRÜN PROGRAMM
ЗЕЛЕНЬЙ ПРОГРАММА

Rotor shaft with double spiral distribution of working tools
Rotorwelle mit der doppelspiraligen Anordnung der Arbeitswerkzeuge
Ротор с двухспиральным распределением рабочих инструментов



Flail mower **EURO MINI** is a professional machine for green, agriculture and public areas. It is ideal for cutting grass and bushes on abandoned, uncultivated and other green areas, cutting material till 3 cm in diameter. According to its technical characteristics it is suitable for smaller tractors (Kubota, Iseki, AGT, Carraro and so on). Its light weight allows simple running and low power requirement. **EURO MINI** is equipped with hammers in standard equipment, or with Y-blades as an option. Rear discharge is behind the rear roller, protected with rubber guard. Mechanical offsetting is in standard equipment, while a hydraulic offsetting is optional. Special 3-point hitch with movable bracket on the top allows combi-front or rear mounting with simple change of the position. Incorporated double spiral rotor with 45° distribution of working blades requires less operating energy, flail mower works evenly, bearings and other components are less loaded.

Der Mulcher Modell **EURO MINI** ist für den Einsatz wie Pflege von Grünland, im Wein- und Obstbau nach dem Frühjahrschnitt wie Kommunalbereich geeignet. Die Robuste Bauart und technische Eigenschaft ermöglicht die Verarbeitung von Sträucher und Astwerk bis 3 cm Durchmesser. Die Innovative Konstruktion vom Mulcher Modell **EURO MINI** ermöglicht den schnellen und einfachen Umbau von Front auf Heckanbau. Getriebe mit integriertem Freilauf für 540 U/min mit der Möglichkeit auf Umbau mit 1000/min. Mulchmassenauswurf hinter der Laufwalze. Anbaubock mit Serienmäßiger mechanischer Seitenverschiebung. Die Ausformung des Schneidewerkzeugs und die Doppel Spiralverteilung auf Waagrecht liegenden Rotor ermöglichen eine konstante Saugkraft. Der Doppelspiralrotor ermöglicht ein perfektes Schnittbild, gleichmäßige Rotorbelastung, gleichmäßige Flow und Verteilung, höhere Vorwärtsgeschwindigkeit, niedriger Kraftbedarf und niedrige Wartungskosten.

Мульчер **EURO MINI** - профессиональный агрегат, предназначенный для ухода за зелеными площадями, как в коммунальном хозяйстве, так и в сельском хозяйстве. Идеален для измельчения травостоя и кустарника на запущенных и неужоженных площадях, так как способен измельчить ветви толщиной до 3 см. Мульчер находит широкое применение в коммунальном хозяйстве и агрегируется с малыми коммунальными тракторами (Kubota, Iseki, AGT, Carraro, итд). В стандартной комплектации мульчер имеет возможность механического бокового смещения, а как дополнительная опция может оборудоваться гидравлическим приводом бокового смещения. Комбинированная сцепка позволяет элементарно навешивать агрегат, как на задний, так и на фронтальный навесной механизм трактора.



Standard equipment:

- Double spiral rotor
- Reversible Gearbox 540 rpm (1000 rpm) with overrunning clutch
- Combi 3-point hitch (front or rear) I cat.
- Automatic belt tensioner
- Mechanical offsetting
- Skids
- Metal flaps
- Height adjustable rear roller
- Floating
- Hammers
- Appropriate for reversible tractors Cat. I

Optional equipment:

- Hydraulic offsetting
- Y-blades
- Multi purpose shackle mounted hammers
- Scraper
- Discharge before rear roller
- Double skin Hardox
- Collecting rakes

Serienausstattung:

- Doppel Spiralrotor mit 45° Anordnung der Arbeitswerkzeuge
- Integrierter Freilauf im Getriebe 540 U/min (1000 U/min)
- Reversibel
- Kombi Anbaubock für I Kat.
- Automatische Riemenspannung
- Mechanische Seitenverstellung
- Seitliche Gleitkufen
- Metall Schutzklappen
- Höhenverstellbare Laufwalze
- Schwebestellung
- Hammerschlegel
- Frontanbau für Wendeschlepper Kat. I

Optionen:

- Hydraulische Seitenverstellung
- Y-Messer
- Kommunal Shäckelmesser
- Abstreifer
- Auswurf vor der Laufwalze
- Doppel Gehäuse aus Hardox
- Sammelrechen

Стандартная комплектация:


- двухспиральный ротор с распределением рабочих инструментов по спирали с углом 45°
- реверсивный конический редуктор 540 об/мин (1000 об/мин) с муфтой холостого хода
- комбинированная сцепка I. категории
- автоматический натяжитель ремней
- механическое боковое смещение сцепки
- салазки
- металлические завесы
- регулируемый по высоте задний
- сцепка с плавающим положением
- абочие инструменты: молотки

Опции:

- гидравлическое боковое смещение сцепки
- сцепка для тракторов с реверсивным ходом
- абочие инструменты: Y-образные ножи
- молотки на соединительных скобах
- "гребенка" для подбора ветвей



P.T.O. Shaft
Gelenkwelle

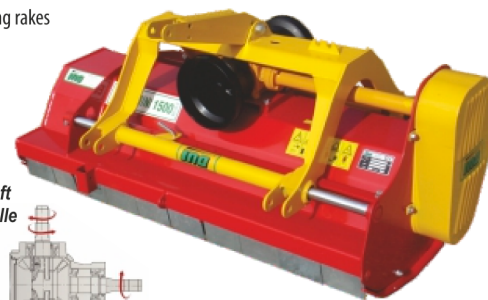

Gearbox extension
Halbachse

P.T.O. Shaft
Gelenkwelle



EURO MINI	KW - HP	cm	min ⁻¹	Pcs	Pcs	kg
130	18-27/25-37	129/147	540 (1000)	36	18	281
150	22-30/30-40	145/163	540 (1000)	40	20	330
185	25-33/35-45	184/203	540 (1000)	52	26	365